


# SAMARAT,

## LE BRASSEUR D'AIR DE PLAFOND

### QUALITATIF, SILENCIEUX

### & **ULTRA PLAT** VALORISÉ EN RE2020

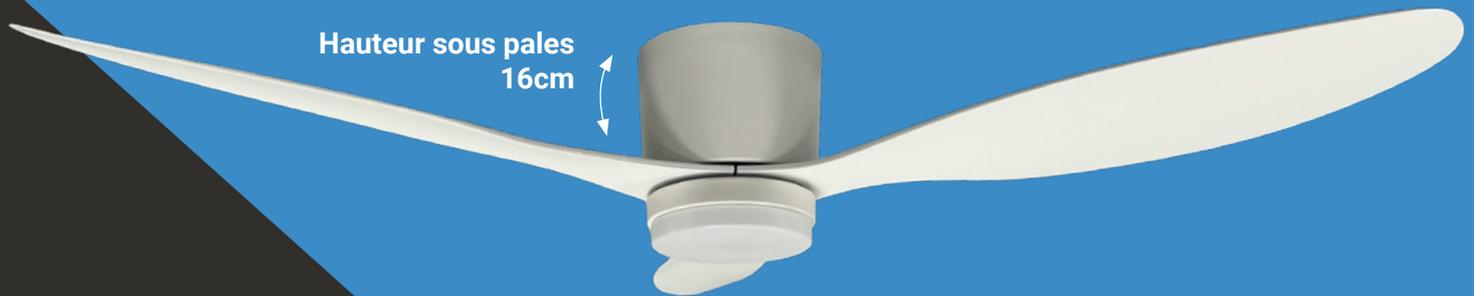

Les brasseurs d'air sont un **moyen simple et économique de réduire l'inconfort en intersaison** et en été.

Ils sont fortement valorisés dans la RE2020 (confort d'été).

Ils disposent d'une fiche PEP individuelle (Profil Environnemental Produit) soit une diminution de 80% de kg CO<sub>2</sub>eq vs la fiche PEP générique de l'Etat (136 kg CO<sub>2</sub>eq). Une fiche PEP complémentaire permet de saisir la led pour les versions équipées d'éclairage.

VALORISÉ DANS LA RE2020



#### LES RAISONS DE CHOISIR UN BRASSEUR D'AIR SAMARAT

**Design** : d'une design moderne il s'intègre facilement dans tous les intérieurs et renouvelle le style du brasseur d'air colonial.



**Déstratificateur** : l'air chaud qui stagne au plafond est renvoyé vers le sol ce qui optimise l'efficacité des appareils de chauffage.



**Permet des économies d'énergie** : le ventilateur de plafond équilibre les températures du sol au plafond en hiver et retarde l'usage de la climatisation. Il permet donc des économies d'énergie toute l'année.




**Silencieux** : avec son moteur DC Brushless (sans balai) il sait se faire oublier (max 35db de puissance acoustique).



**Ultra plat** : Même avec un plafond bas à 2m50 vous resterez au dessus de la barre des 2m30 sous pales. La norme NF EN CEI 60335-2-80 préconise une hauteur entre sol et pales min. de 2,30m.



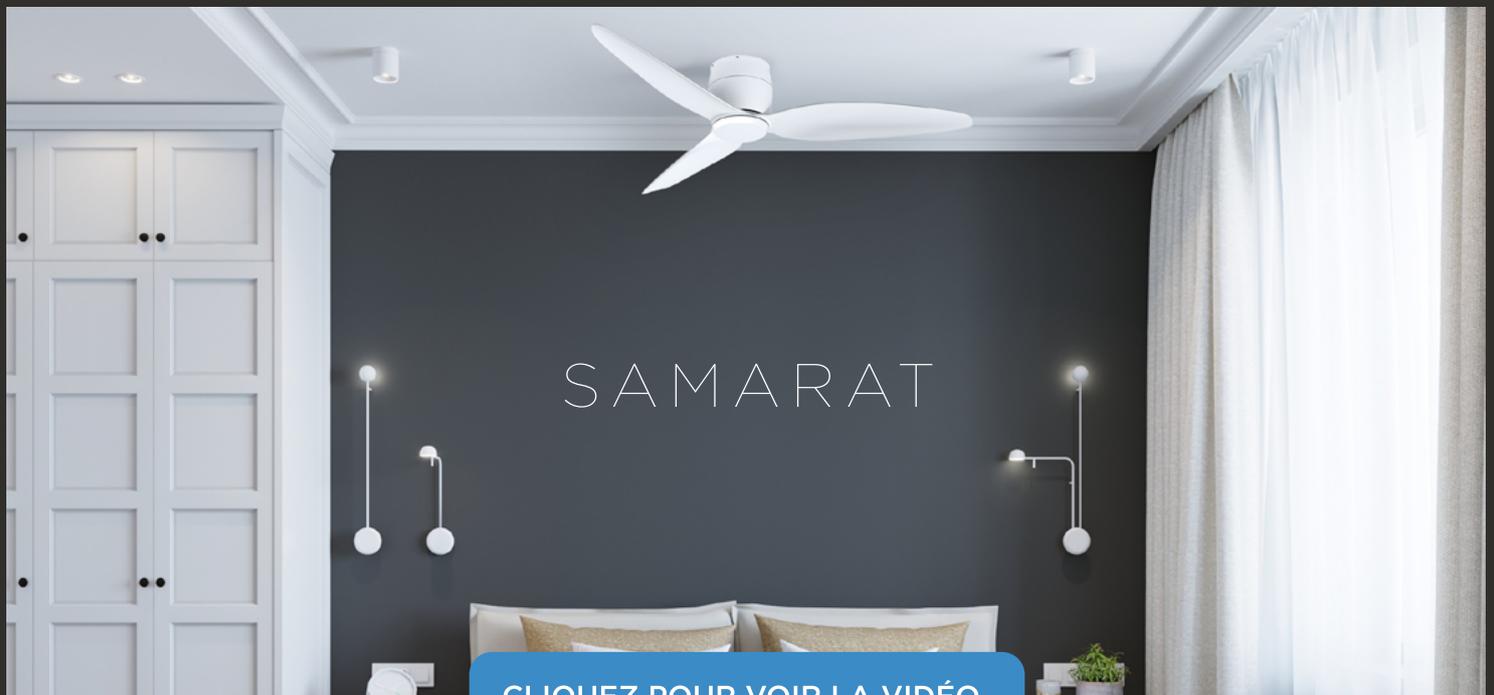

CLIQUEZ POUR VOIR LA VIDÉO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur :** 16cm sous pales et 21 cm sous LED  
(hauteur totale)

**Matériaux des pales :**

- ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) en diamètre 90 / 107 / 132 cm
- Bois clair ou foncé en diamètre 132 cm

**Poids :** 5 kgs

**Moteur :** DC (courant continu) Brushless (sans balai)

**Coloris :** blanc mat

**Volume d'air brassé :** 11 882 m3/h

**Garantie (pièces) :** à vie

**Consommation :** de 5 à 43 Watts (à vitesse maxi)

**Télécommande :** RF 6 vitesses

**Volume sonore :** de 27 à 35 DB

**Efficacité énergétique :** de 280 à 962W/m3/h

**Lumière LED :** Chaude & froide / 1500 Lumen

### EN OPTION :

Fonction thermostat avec hystérésis programmé d'usine

Tiges de fixation plenum

disponibles en différentes tailles (20/30, 30/40, 40/60, 60/90, 90/110 cm)

Le point d'ancrage du brasseur d'air doit pouvoir supporter un minimum de 30 Kg. (Poids du brasseur d'air en mouvement à vitesse max)

| Vitesse (diam. 132 cm**) | 1    | 3     | 6      |
|--------------------------|------|-------|--------|
| <b>Watts</b>             | 6,4  | 15,5  | 42,4   |
| <b>m3/h</b>              | 6157 | 8 512 | 11 882 |
| <b>db*</b>               | 27   | 30    | 35     |

\* puissance acoustique

\*\* pour les autres diamètres nous consulter

## TÉLÉCOMMANDES RF



Télécommande standard avec support mural



Option: télécommande murale fixe en saillie ou encastrable (Alimentation à piles ou en 220volts)

- Toutes les télécommandes peuvent piloter plusieurs ventilateurs (jusqu'à 6) avec une surface max de 50m<sup>2</sup>. Au-delà de 50m<sup>2</sup> et / ou 6 ventilateurs nous conseillons une deuxième télécommande.
- 2 télécommandes possibles par ventilateur
- Asservissement à un interrupteur d'éclairage possible (uniquement la Led)

### Adresse

SAS BRASSEURS D'AIR - 2 avenue Pythagore, BAL  
33 - 06560 Valbonne - 04 92 38 96 50  
www.brasseurs-air-re2020.com