
LE VENTILATEUR DE PLAFOND

SAMARAT **2**
Premium

Avec **pales bois**
Qualitatif, silencieux & **ultra plat**,
valorisé en **RE2020**.

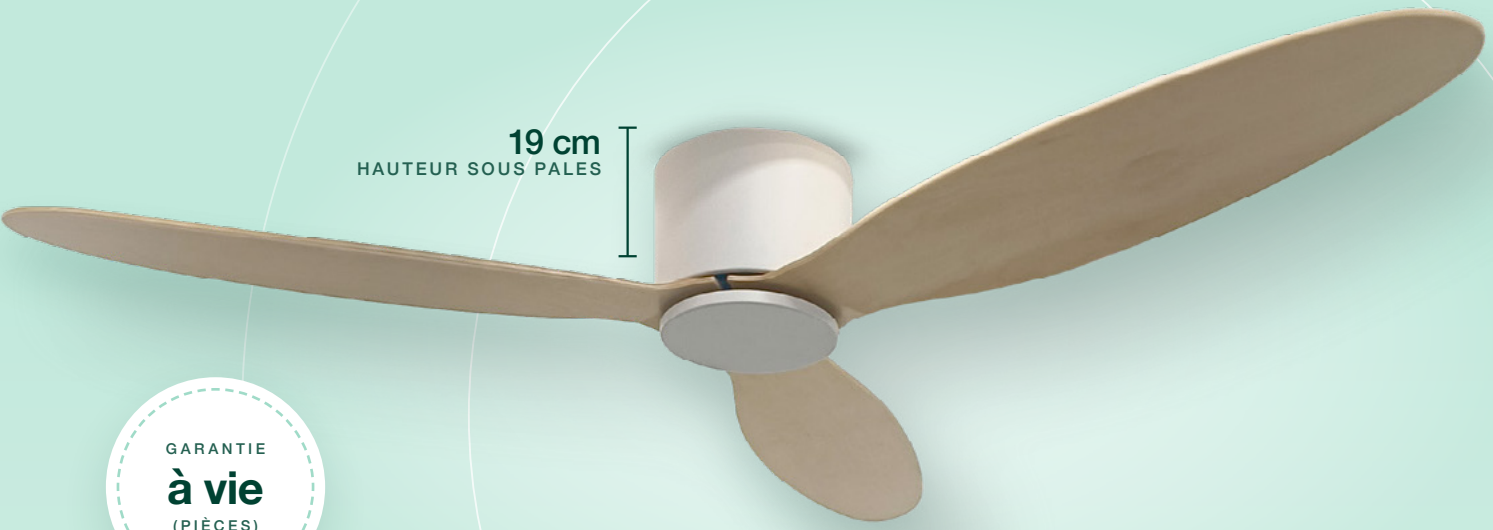

GARANTIE
à vie
(PIÈCES)

19 cm	30-35 dB	3-27 W	12 966 m³/h
HAUTEUR SOUS PALES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	CONSOMMATION (27 W À VITESSE MAXI)	VOLUME D'AIR BRASSÉ (≥, DIAM. 132 CM)

Les brasseurs d'air sont un **moyen simple et économique de réduire l'inconfort en intersaison** et en été.

Ils sont fortement valorisés dans la RE2020 (confort d'été).

Le brasseur d'air Samarat pales bois dispose d'une fiche PEP Ecopassport individuelle pour le bloc moteur marquant une réduction de 49 % par rapport à la fiche DED de l'État (respectivement 78,45 kg contre 154,30 kg CO2eq). Le poids CO2 est calculé en ACV dynamique, conformément à la méthode de calcul RE2020. Une fiche PEP ECOPASSPORT complémentaire permet de saisir la LED pour les versions équipées d'éclairage.

78,45 kg	154,30 kg
CO2EQ · PEP SAMARAT	CO2EQ · DED ÉTAT

VALORISÉ DANS LA RE2020

RE2020.FR
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

CE

PALES BOIS

2 options
de couleurs de pales




Bois clair



Bois foncé

Ultra plat

Même avec un plafond bas à 2,50 m, vous resterez au-dessus de la barre des 2,30 m sous pales. La norme NF EN CEI 60335-2-80 préconise une hauteur entre sol et pales de 2,30 m minimum.





S A M A R A T

PALES BOIS · CLAIR OU FONCÉ


Caractéristiques **techniques**

DIMENSIONS	**19 cm sous pales** · 20,5 cm sous cache (sans LED) · 24 cm sous LED (avec LED)
DIAMÈTRE	132 cm
MATÉRIAUX DES PALES	**Bois** (clair ou foncé)
POIDS	4,9 kg
MOTEUR	DC (courant continu) Brushless (sans balai)
COLORIS	Blanc mat
VOLUME D'AIR BRASSÉ	≥ 12 966 m³/h
GARANTIE (PIÈCES)	**À vie**
CONSOMMATION	De 3 à 27 W (à vitesse maxi)
TÉLÉCOMMANDE	RF 6 vitesses
VOLUME SONORE	De 30 à 35 dB
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	480,2 m³/h/W (vitesse 6) à 2 168 m³/h/W (vitesse 1)
LUMIÈRE LED	En option (chaude) · 1 500 lumens

kg

Le point d'ancrage du brasseur d'air doit pouvoir supporter un minimum de 30 kg (poids du brasseur d'air en mouvement à vitesse max).

PERFORMANCES · DIAM. 132 CM**



VITESSE	1	3	6
WATTS	3	12	**27**
M³/H	6 504	9 618	**12 966**
DB*	30	32	**35**

** puissance acoustique*
*** pour les autres diamètres, nous consulter*

EN OPTION

Tiges de fixation plenum
Disponibles en différentes tailles

20/30 · 30/40 · 40/60 · 60/90 · 90/110 cm

Télécommandes **RF**

PILOTAGE

STANDARD



Télécommande standard avec support mural

OPTIONS



Télécommande murale fixe, en saillie ou encastrable
Alimentation à piles ou en 220 V



Interrupteur ON/OFF

- Toutes les télécommandes peuvent piloter plusieurs ventilateurs (jusqu'à 6) avec une surface max. de 50 m². Au-delà de 50 m² et/ou 6 ventilateurs, nous conseillons une deuxième télécommande.
- 2 télécommandes possibles par ventilateur.
- Asservissement à un interrupteur d'éclairage possible (uniquement la LED).

LOCAUX ÉQUIPÉS DE PLUSIEURS BRASSEURS D'AIR

Le cas échéant, afin de permettre une bonne synchronisation des télécommandes, chaque local comprenant plusieurs brasseurs d'air sera équipé soit d'un disjoncteur, d'un fusible, d'un interrupteur ou d'une boîte de dérivation dédié(e) à l'ensemble des brasseurs d'air de ce même local.

CONTACT
SAS Brasseurs d'Air

ADRESSE
806 route d'Antibes, 06410 Biot

TÉLÉPHONE
04 92 38 96 50

WEB
www.brasseurs-air-re2020.com