

TIGE EXTENSIBLE POUR DALLES DE FAUX PLAFOND

CONTEXTE

Il est courant que les établissements d'enseignement soient équipés de faux plafond à dalles. Dans une telle configuration, l'installateur aura la possibilité de positionner une tige extensible ANYPLENUM à la place de 4 tiges filetées (temps de pose beaucoup plus long).



PROTOCOLE

1. Déterminer la hauteur de plenum (distance entre la dalle béton et le faux plafond).
2. Fixer l'embase du tube dans la dalle béton à l'aide de 4 chevilles béton.
3. Faire un trou à l'aide d'une scie cloche dans le faux plafond légèrement supérieur au diamètre du tube mâle.
4. Emboîter les tubes et sélectionner la position adéquate.
5. Insérer :
 - Une vis de fixation traversante pour les tiges de 20-30 cm et 30-40 cm
 - Deux vis de fixation traversantes pour les tiges de plus de 40 cm et serrer au maximum (avec 2 clés) afin qu'il n'y ait plus de jeu entre les 2 tubes.




PLAFOND DALLE BETON

en cm	Télescopique & inclinable	Télescopique				
Longueur de tige	30-40	20-30	30-40	40-60	60-90	90-110
Embase fixation plafond béton	10,8	10,8	10,8	14,6	14,6	14,6
Embase de fixation coiffe moteur	10,8	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Nombre de positions d'ajustement	5	5	5	10	7	5
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc



Trou à la scie cloche dans faux plafond

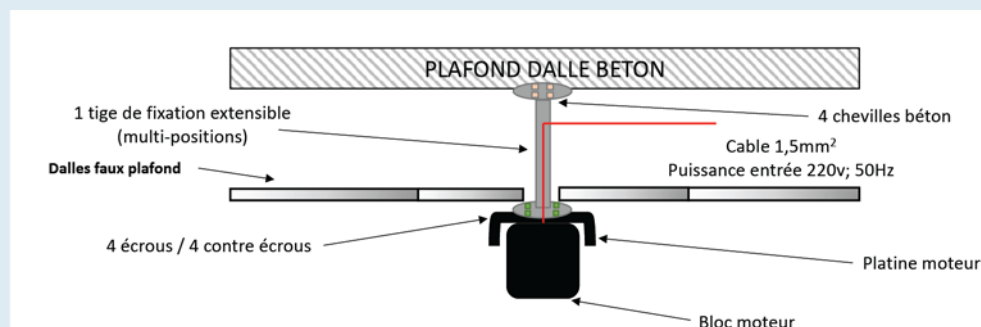

Tige télescopique & inclinable

Tiges télescopiques

TUTORIEL INSTALLATION TIGE EXTENSIBLE BRASSEURS D'AIR

Nb: Si malgré toutes les précautions prises, le brasseur d'air bouge toujours: il vous faudra un autre moyen de le fixer (ex ci-dessous x 4 câbles tendeurs)

Mettre obligatoirement 4 points de fixation au plafond

Hauteur à ajuster : mettre **obligatoirement** les 2 écrous de fixations centraux (tiges inclinables et tiges <40cm)

